



SANIPACK®

Предназначен для подвешного унитаза, рукомойника, душа и биде. Служит для эвакуации только фекальных стоков и туалетной бумаги. Попадание в насос других веществ и предметов может быть причиной повреждений насоса и отказа в гарантии.

- Возможна установка сигнализации Sanialarm (дополнительная опция)
- Заменяет предыдущие версии, без переделок монтажа
- Только для домашнего использования
- Укомплектован угольным фильтром, внешним обратным клапаном и соединительными деталями

Технические характеристики:

Напор	до 5 м
Горизонталь	до 50 м
Наружный Ø вертикальной напорной трубы	22/28/32 мм
Наружный Ø горизонтальной напорной трубы	28/32/40 мм
При толщине стенки	1,5/2 мм
Питание	220–240 V / 50 Гц
Потребляемая мощность	400 Вт
Длина кабеля	1200 мм
Вес	5,5 кг
Температура стоков	до 50°C
Индекс защиты	IP44
Электрический класс	1
Уровень включения	80 ± 10 мм
Время одного цикла откачивания 9 литров воды от 5 до 10 секунд, в зависимости от высоты подъема	



График зависимости горизонтального участка от вертикального


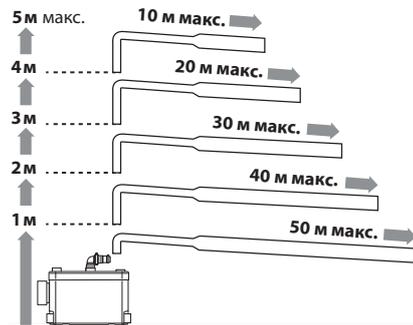


График производительности

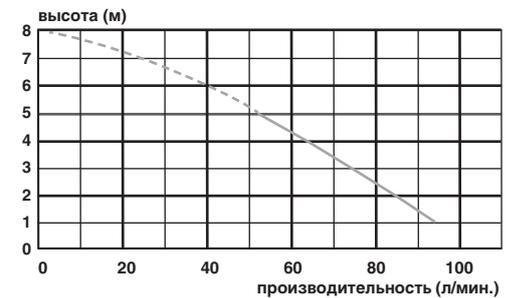

Обязательные условия монтажа



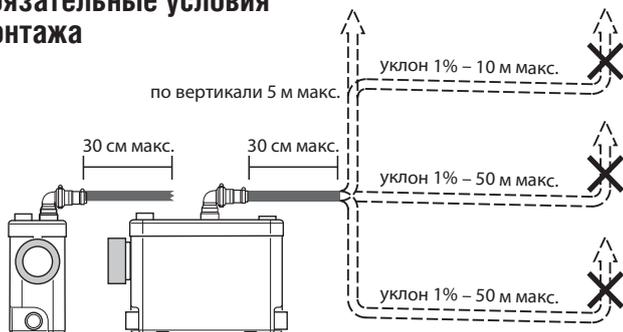


Схема подключения

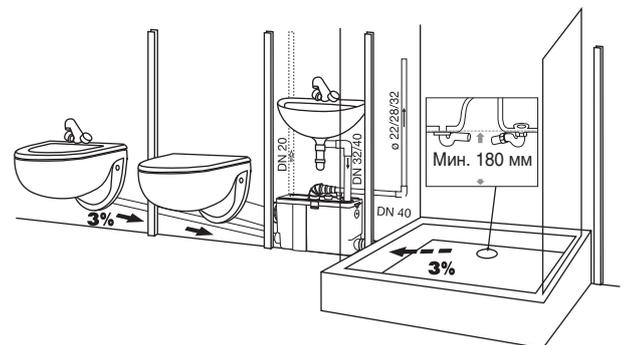


Размеры

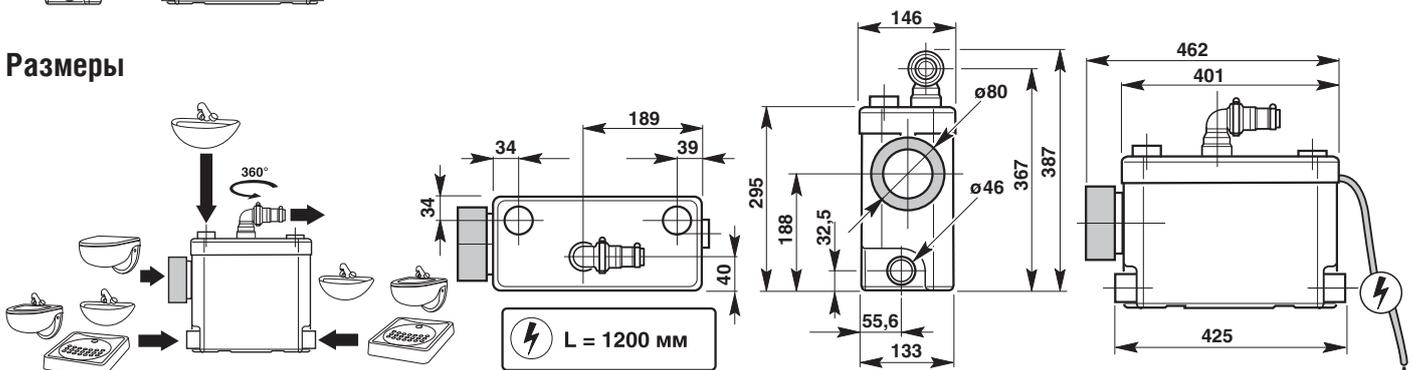

SANIPACK®

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120565	1	Корпус
BL120566	2a	Крышка
MSEULPA2	3	Мотор
MPPA2	3	Мотор с пресостатом
BL120789	4	Приемная корзина
MONOLO1	5	Нож в сборе
BL120089	7a	Патрубок малый белый
BL120697	7b	Пластиковая втулка
BL120982	8	Напорная трубка
BL120195	10	Турбина бесшумная
MA110100		Гайка турбины
NE100121		Шайба турбины 13,7x6,1
BL120072	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
PRESSAVSP	14	Пресостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100125	17	Микровыключатель ХГК
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
JO100411	20	Тороидальная прокладка
BL120114	20b	Поддерживающий хомут
CMBSAV	21	Обратный клапан (комплект) черный
COUDMANCH	21	Обратный клапан (без патрубка 3Ø)
BL120038	21c	Новая створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод (ST)
BL120987	21e	Новый патрубок обр. клапана на 3Ø
BL120832	22	Держатель пресостата
CLAPAIR	24	Вентиляционный клапан
NP100610	28a	Хомут 20-32 мм
NP100150	28b	Хомут 32-55 мм
NP100611	28c	Хомут 25-40 мм
BL120162	31	Муфта гофрированная белая Ø 40/46
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
AU010570	35	Муфта PA1
BL120790	35b	Фиксатор муфты PA1
VOUCHCOMP	37	Заглушка Ø 46
CO100135	38	Конденсатор 10 mF
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель пресостата
FDPNAT	41	Основание пресостата
OE100129	48	Хомут кабельного входа 33,1 мм
AGRAPHIE	50	Серьга U-clip
NB100260	54	Кабель-канал 8/11
OT120203		Картон PA2
SACH135		Установочный комплект PA

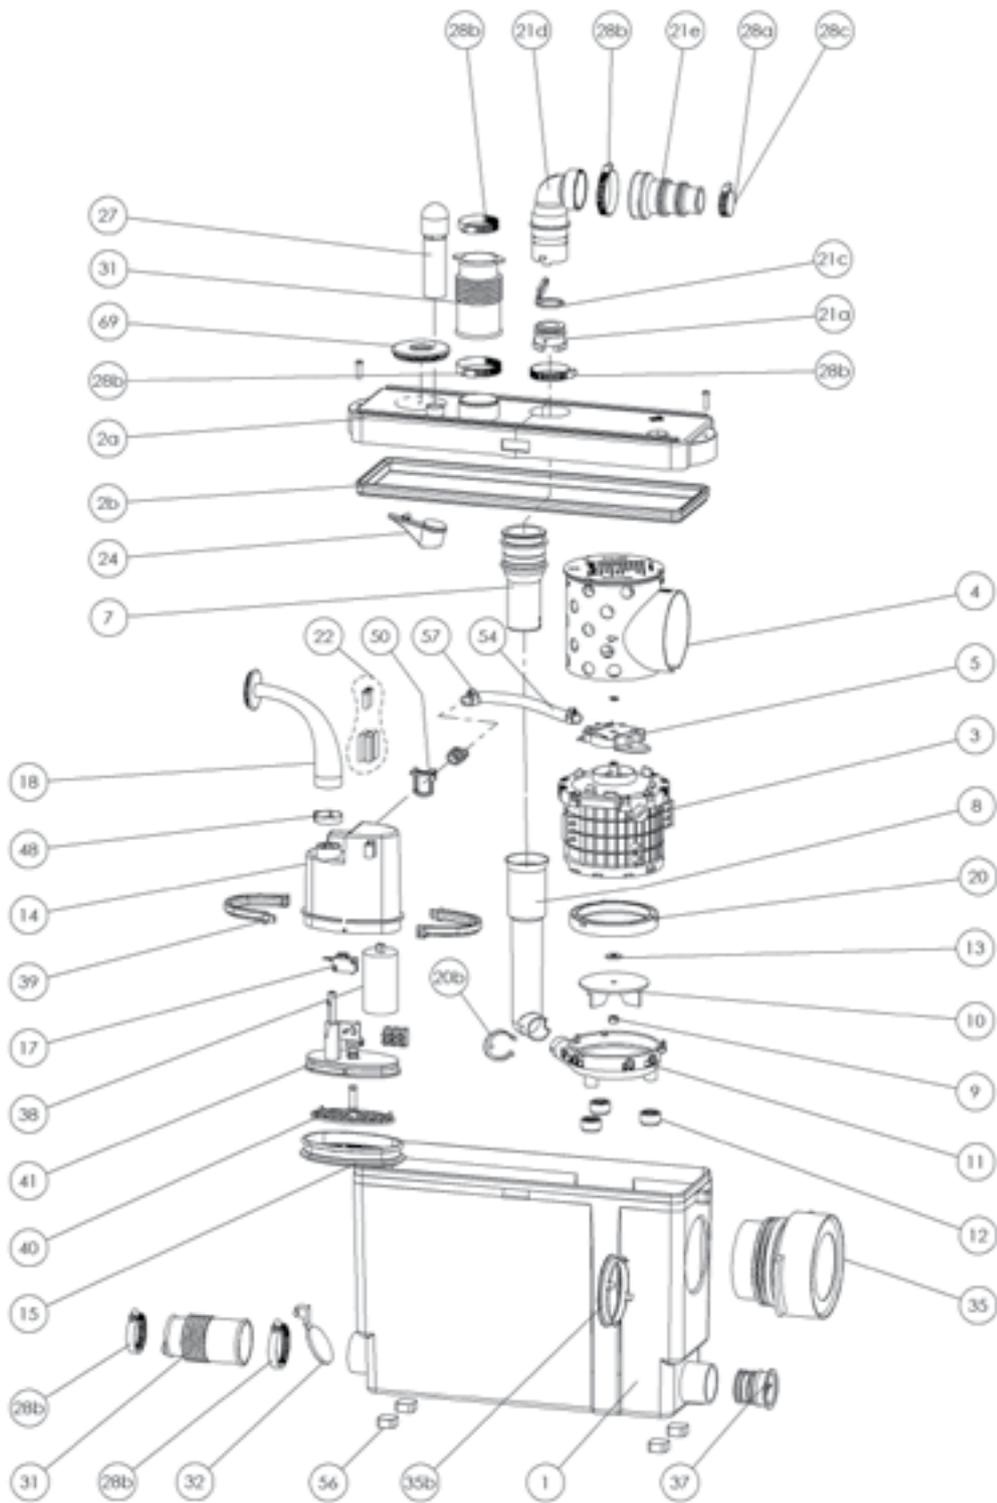

Комплектность:

A – муфта 40/46

B – хомут 32-55

D – заглушка

F – выходной патрубок с обратным клапаном

G – хомут 25-40

H – хомут 20-32

I – ножки корпуса

