



ЛЮК ЛЕГКИЙ
ТИП Л(А15) по ГОСТ 3634-2019

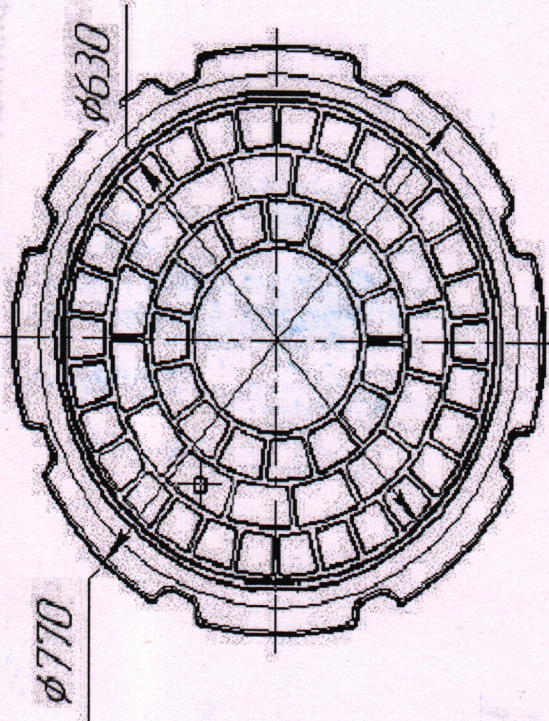


1. Крышка люка (чугун)
2. Основание люка (чугун)

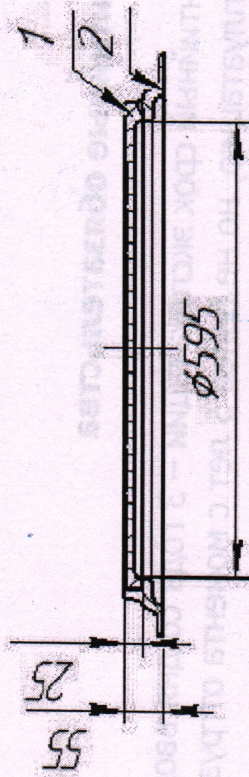

ДУМИНЧСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
ДПК40.РУ

ПАСПОРТ

ООО «ДПК»
Россия, 249300, Калужская обл.,
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская,
Д. 82, Т. (48447) 9-19-37
e-mail: sbtdpk40@mail.ru
www.dpk40.ru

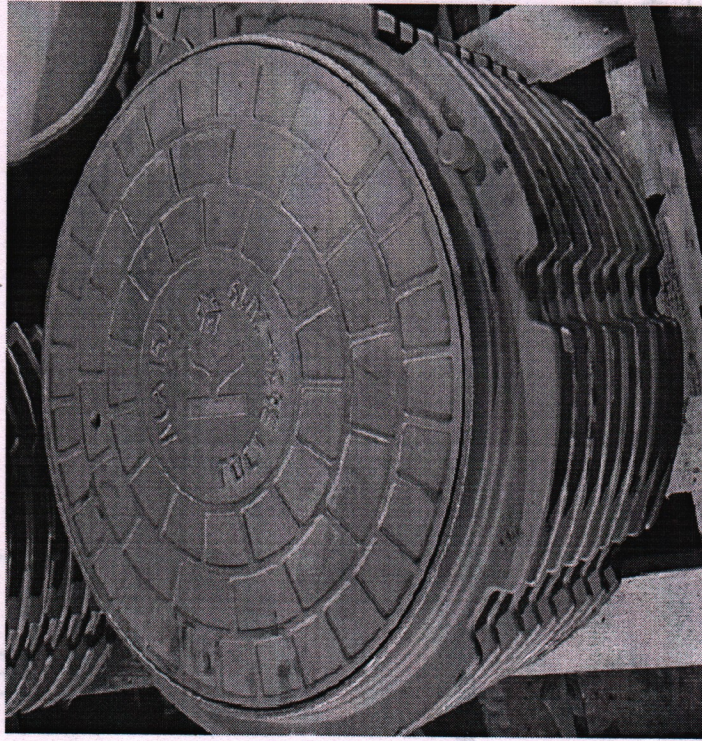

ЛЮК ЛЕГКИЙ

ТИП Л(А15) по ГОСТ 3634-2019

Назначение:

Люк легкий предназначен для установки в зоне зеленых насаждений и пешеходных зон

Характеристики:

Диаметр корпуса, мм	770
Диаметр полного открытия, мм	595
Высота корпуса, мм	55
Нормативная нагрузка, кН	30
Глубина установки крышки в корпусе, мм	25
Масса люка в сборе, кг, не более	47

Материал, идущий на изготовление люка - чугун
серый марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Обозначение наименования инженерной сети

В – водопровод;
Г – пожарный гидрант;
К – бытовая и производственная канализация;
Д – дождевая канализация;
ТС – тепловая сеть;

Комплектность:

В комплект поставки входит:

Люк в сборе
Паспорт на партию люков

партия
1 экз.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

Количество в партии продукции _____ шт.

1603

Контролер ОТК: **ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА** **АИЖ**

Дата приемки: д.д. 10. 2022г.