

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Обратный клапан Genebre 3121

ПРИМЕНЕНИЕ

Клапан обратный пружинный резьбовой латунный GENEBRE 3121 PN25 DN25 — резьбовой обратный клапан с монолитным корпусом. Применяется в трубопроводах гидравлических систем для предотвращения смены направления движения потока при падении давления.


ОПИСАНИЕ

- Латунный монокорпусный обратный клапан
- Рабочее давление PN-25/1
- Сделан из латуни горячейковки согласно нормам DIN 17660
- Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1
- Максимальная рабочая температура: воздух -20 °С до +110 °С, вода от 0 °С до +90 °С
- Минимальное давление открытия 0,04 бар
- Подходит для установки в гидравлических системах всех видов
- Возможны любые варианты установки: горизонтальный, вертикальный, наклонный
- Уплотнение NBR
- Среда применения: отопление и водоснабжение.




ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Диск	Латунь
3	Пружина	Нержавеющая сталь AISI 316
4	Ось	Латунь



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	DN	Параметры, мм				Вес, г
			PN	ØA	C	D	
3121 04	1/2" G	15	PN 25	30	50	7.5	110
3121 05	3/4" G	20	PN 25	Ø36.5	57	8.5	175
3121 06	1" G	25	PN 25	Ø43	65	10.5	260
3121 07	1 1/4" G	32	PN 18	Ø53	70	11	375
3121 08	1 1/2" G	40	PN 18	Ø64.5	75.5	12	525
3121 09	2" G	50	PN 18	Ø79.5	81.5	14	800
3121 10	2 1/2" G	65	PN 12	Ø104	104	22	1655
3121 11	3" G	79	PN 12	Ø124	113	23	2365
3121 12	4" G	100	PN 12	Ø155	132	27	3935

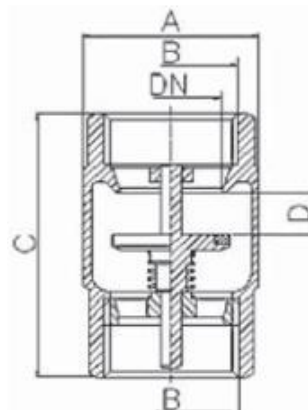

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ДАННЫЙ ВИД РАБОТ. ПЕРСОНАЛ ЭТИХ ФИРМ ДОЛЖЕН БЫТЬ АТТЕСТОВАН.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№	Наименование	Количество, шт
1	Обратный клапан Genebre 3121	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу
- на случаи повреждения или аварии, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия
 - нарушения общих монтажных рекомендаций
 - неисправностей, возникших при неправильном обслуживании и складировании
 - неправильной эксплуатации и применения оборудования

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента продажи.

Подпись _____ Дата продажи _____.202__

М.П.