

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны в комплекте соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75, ГОСТа 8954-75, ГОСТа 8961-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

09 ЯНВ 2020

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК *Галиева ИА*

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа


**СГОНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
ГОСТ 8969-75 В КОМПЛЕКТЕ
С МУФТОЙ ГОСТ 8954-75 И
КОНТРОГАЙКОЙ ГОСТ 8961-75
ПАСПОРТ**



НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны в комплекте с муфтой и контрогайкой служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

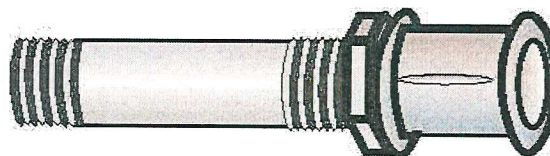

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	1/2"	110	9,0/40	1,190
20	3/4"	110	10,5/45	1,550
25	1"	130	11,0/50	2,180
32	1 1/4"	130	13,0/55	2,810
40	1 1/2"	150	15,0/60	3,430
50	2"	150	17,0/65	4,350